
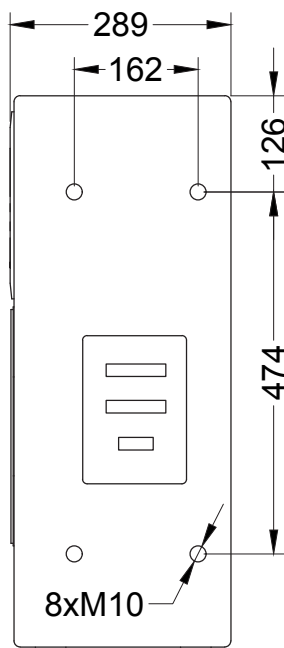


# SCR-212A

## ЗАЭКРАННАЯ СИСТЕМА КИНОТЕАТРА

Двухполосная заэкранная 12"+1" система SCR-212 позволяет ощутить всю мощь больших залов в небольших и домашних кинотеатрах. Благодаря точному позиционированию и равномерному покрытию, SCR-212 соответствует самым высоким требованиям.

Для малых и средних залов - до 16м в длину

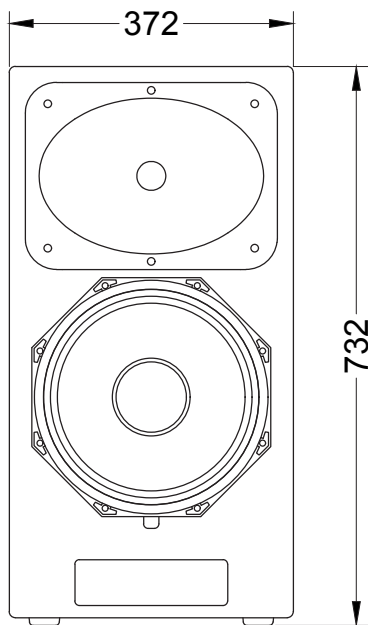

### Основные особенности:

- 600Вт номинальная мощность
- 12" НЧ динамик с 3" звуковой катушкой
- 1,5" ВЧ драйвер с 2,8" звуковой катушкой
- 132 дБ макс. звуковое давление

Частотный диапазон (-10дБ)	50 – 20000 Гц
Угол раскрыва ГxВ	80° x 60°
Макс. звуковое давление (пик)	132 дБ (расчитано)
НЧ динамик	12"
ВЧ драйвер	1,5"
Полнодиапазонный режим	
Чувствительность (1Вт/1м)	98 дБ
Импеданс	8 Ом / 4 Ом
Номинальная мощность (1)	600 Вт
Програмная мощность	1200 Вт
Пиковая мощность	2400 Вт
Частота раздела встроенного кроссовера	1200 Гц
Рекомендуемые настройки процессора полнодиапазонного режима	
	ФВЧ 45 Гц BW 24дБ/окт
Рекомендуемый процессор	MAG Audio MP 36
Режим би-амп	
Чувствительность (1Вт/1м)	98 дБ НЧ / 108 дБ ВЧ
Импеданс	8 Ом НЧ / 8 Ом ВЧ (SCR-212A) 4 Ом НЧ / 8 Ом ВЧ (SCR-212A-4)
Номинальная мощность (1)	500 Вт НЧ / 100 Вт ВЧ
Програмная мощность	1000 Вт НЧ / 200 Вт ВЧ
Пиковая мощность	2000 Вт НЧ / 400 Вт ВЧ
Подключение и механические данные	
Разъемы подключения	Полнодиапазонная / би-амп клеммная колодка
Размеры (ШxВxГ)	372x732x289 мм
Масса нетто	26 кг
Масса брутто	29 кг
Материалы корпуса	Фанера, МДФ, износостойкая краска
Цвет	Черный